

door master 
Ovimestarit palveluksessanne



AUTOTALLIN NOSTO-OVET

Kestävyys ja turvallisuus

Energiatehokkuus

Mukavuus ja käytännöllisyys

OVI JOKAISEEN TYYLIIN

Door Master – ovet valmistetaan sinun toiveidesi mukaan – piditpä sitten ultramodernista tai perinteisemmästä tyylistä.



MODERNIA TAI PERINTEISTÄ

Door Masterin ovimallistosta löydät varmasti omaan autotalliisi sopivan oven. Valitse oma suosikkisi laajasta väri- ja paneelimallistosta. Halutessasi voit personoida ovesi erilaisilla ikkuna- ja kulkuoviratkaisuilla.

LAADUN HUIPULLA

Door Master-ovien johtotähtenä on korkealaatuisten materiaalien ja teknisen etumatkan yhdistäminen. Tuloksena on laadukas, luotettava ja turvallinen ovi kuluttajaystävälliseen hintaan.

TÄYDELLINEN MALLISTO

Door Masterilta saat aina käyttökohteeseen sopivan oven. Door Master Classic-sarjan ovet on saatavana joko veto- tai vääntöjousilla, jolloin ovi voidaan asentaa käytettävissä olevasta ylätilasta riippumatta lähes mihin tahansa kohteeseen.

LAAJA PANEELIVALIKOIMA



Microura



Peilikuvio



S-Rib

M-Rib


L-Rib

LUKEMATTOMIA MAHDOLLISUUKSIA

Door Masterin ovet voidaan maalata mihin tahansa RAL-värikartan sävyyn.



10 VAKIOVÄRIÄ ILMAN LISÄHINTAA



RAL 9016
Traffic
white

RAL 1015
Light
ivory

RAL 3004
Wine
red

RAL 5010
Gentian
blue

RAL 6005
Moss
green

RAL 8014
Sepia
brown

RAL 8017
Chocolate
brown

ADS 703
Anthracite

RAL 7016
Anthracite
grey

RAL 90006
White
aluminium

Door Master- ovet voidaan maalata mihin tahansa RAL®-värikartan sävyyn.
* Esitteen värit voivat poiketa todellisista väreistä.

PUUJÄLJTELMÄT

Kirsikan, tumman tai kultaisen tammen sävyinen puujäljelmä antaa ovelle arvokkaan ja viimeistellyn ilmeen.

Aidon ja elävän näköisellä pinnalla on myös erinomaiset lämmöneristysominaisuudet ja se on helppo pitää puhtaana.



Kirsikka



Tumma tammi




Kultainen tammi

LISÄVARUSTEET

Haluatko varustaa ovesi nostoautomaatiikalla, ikkunoilla tai käyntiovellä? Door Masterin lisävarusteilla saadaan enemmän käyttömukavuutta ja korostetaan oven yksilöllistä ulkonäköä. Oveen voidaan myös asentaa Abloy-lukko sarjoitettuna kotisi muihin lukkoihin.



IKKUNAT

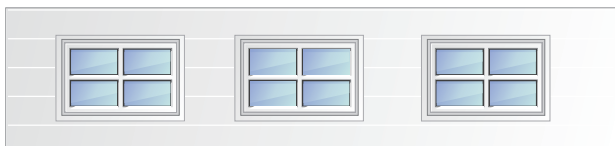

Ikkunat tuovat talliin luonnollista päivänvaloa ja säästävät samalla energiaa. Ikkunoilla voit myös halutessasi luoda persoonallista ilmettä, sillä valittavanasi on useita erilaisia ikkuna- ja kehysvaihtoehtoja.

SIVUOVI

Sivuovi valmistetaan samasta materiaalista kuin nosto-ovi, joten ne sopivat harmonisesti yhteen toinen toistaan täydentäen. Voit valita oven kätsisyyden ja aukeamissuunnan tarpeidesi mukaan.



KÄYNTIOVI

Käyntiovi on käytännöllinen! Jos kuljet talliin usein ilman tarvetta koko nosto-oven avaamiseen, harkitse käyntioven hankkimista. Käyntiovi tuo lisämukavuutta ja pidentää nosto-oven käyttöikää.



AVAAJA

Liftmaster-moottori avaa nosto-oven puolestasi vaikkapa matkapuhelimesta käsin. Tätä ominaisuutta arvostat etenkin kylminä ja sateisina päivinä, kun pääset kotiisi kuivin jaloin.



TURVALLINEN, ENERGIATEHOKAS JA KESTÄVÄ

Door Master-ovet on suunniteltu kestämaan kovaa kulutusta ja pohjoisen vaihtuvia sääolosuhteita. Myös tämän päivän vaatimukset turvallisuuden ja energiatehokkuuden suhteen on huomioitu jokaista yksityiskohtaa myöten.

PITKÄIKÄISET JOUSET

Nosto-ovi avautuu ylös kattoon säästäten tilaa autotallin sisällä ja edessä. Nosto-oven asentaminen vaatii vähimmillään vain 100 mm ylätilaa. Tasapainojousien ansiosta isonkin oven käyttö on helppoa myös käsikäyttöisenä. Jousien avaamis- ja sulkemiskertojen määrä on n. 25 000, joka vastaa 17 vuoden käyttöä neljällä nosto- ja laskukerralla päivässä.



VARMASTI TURVALLINEN




Kun autotallissasi on Door Master-ovi, voit olla varma oven käyttöturvallisuudesta ja luotettavuudesta, nyt ja aina. Ovesa on putoamis-, jousenkatkeamis- ja sormisuojaus, eikä siinä ole myöskään teräviä reunoja.

Nämä turvallisuustekijät kuuluvat jokaisen oven vakiovarusteeseen ilman lisäkuluja. Laadun ja turvallisuuden osoituksena Door Master-autotallin ovet täyttävät Euroopan turvallisuusstandardien EN 12604, EN 12453, EN 12424, EN 12425 ja EN 12426 mukaiset vaatimukset.

YLIVOIMAINEN PANEELIRAKENNE

Jokainen ovipaneeli on suunniteltu kestämaan äärimmäisiäkin keliolosuhteita. 45 mm vahvuinen kerrospaneeli sekä EPDM-erikoistivisteet takaavat erinomaiset lämpö- ja äänieristysominaisuudet. Kerrospaneelin täyteenä on freonivapaa polyuretaani joka säilyttää tehokkaasti lämmön tällisi sisäpuolella. Paneelin runko valmistetaan galvanoidusta teräksestä ja viimeistellään korkealaatuisella polymeeripinnoitteella, joka antaa vahvan suojan naarmuja, kolhuja ja korroosiota vastaan.

Korkea lämpöarvo ja erinomainen tuulikuormakestävyys on todennettu useissa riippumattomissa testeissä. Door Master Classic-oven U- eli lämpöarvo on $1,0 \text{ W/m}^2 \text{ K}$.

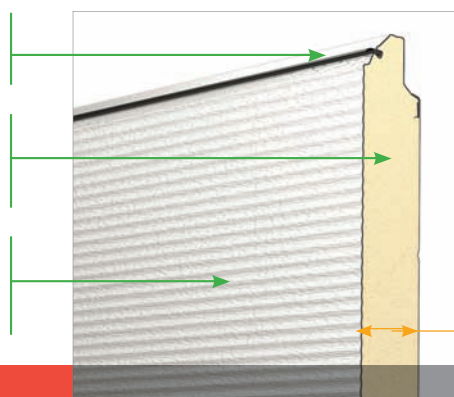


Tutkitusti yksi Euroopan kestävimmistä paneeleista

45 mm

KISKO- JA JOUSIRAKENTEET

Helposti asennettavat, käyttäjäystävälliset kiskojärjestelmät edustavat alan kehittyneintä teknologiaa.

CLASSIC VETOJOUSILLA

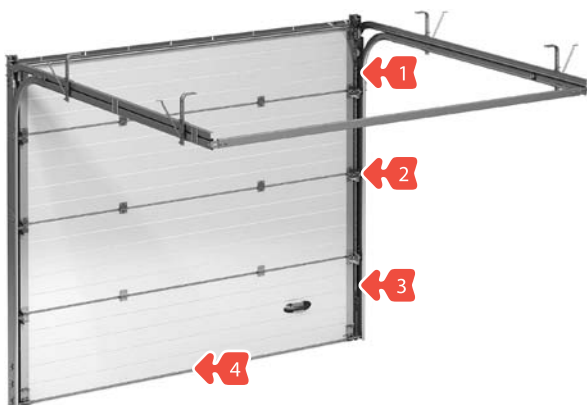

1



Vetojousien ansiosta vaadittava minimiylä- ja sivutila käsikäyttöiselle ovelle on vain 100 mm.

2



Luotettavat, laakeroidut ohjausrullat toimivat kevyesti, äänettömästi ja tiiviisti, jolloin myös oven lämpö- ja äänieristys säilyy erinomaisena. Säädettävät ohjausrullan kannakkeet on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.

3




Vetojousien säätö on nopeaa ja helppoa. Käsi-käyttöinenkin ovi on kevyt nostaa ja laskea.

4



Ovi on tiivistetty huolellisesti kaksinkertaisilla EPDM-kumitiivisteillä ylhäältä ja sivuilta. Alimmaisen paneelin paksu, joustava tiiviste tiivistyy tasaisesti lattiaan.

CLASSIC VÄÄNTÖJOUSILLA

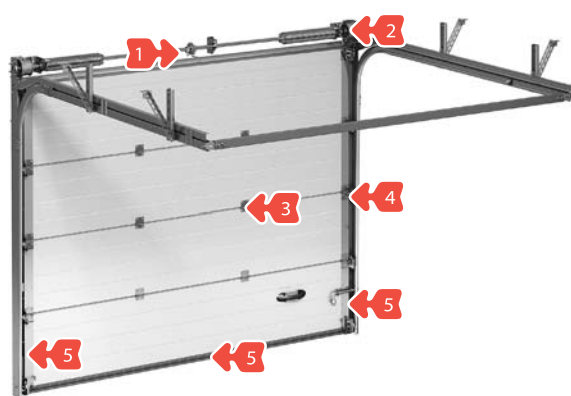

1



Vääntöjousien akselin säädettävä liitoskappale mahdollistaa vajereiden hienosäädön.

2




Tasapainojouset on varustettu jousen katkeamissuojalla. Myös turvauritettu ohjausrulla ja kuusinkertainen teräsvaijeri takaavat oven turvallisen ja moitteettoman käytön.

3



Erikoismuotoillut, ruostumattomasta teräksestä valmistetut saranat kiinnittyvät tiukasti paneeleihin.

4



Luotettavat, laakeroidut ohjausrullat toimivat kevyesti, äänettömästi ja tiiviisti, jolloin myös oven lämpö- ja äänieristys säilyy erinomaisena. Säädettävät ohjausrullan kannakkeet on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.

5



Ovi on tiivistetty huolellisesti kaksinkertaisilla EPDM-kumitiivisteillä ylhäältä ja sivuilta. Alimmaisen paneelin paksu, joustava tiiviste tiivistyy tasaisesti lattiaan.

MAAHANTUONTI JA MYYNTI:

VALMISTAJA:

LÄHIN JÄLLEENMYYJÄSI:

door master
Ovimestarit palveluksessanne

Suur-Söjämäe 30
11415 Tallinn
Puh. +372 512 7043

info@doormaster.ee
www.doormaster.ee

ALUTECH
GROUP OF COMPANIES

GÜNTHER TORE
SYSTEMS

